




EDP-520

Générateur et contrôleur d'électroaimant intégré.

Intergrated Generator and magnet controller

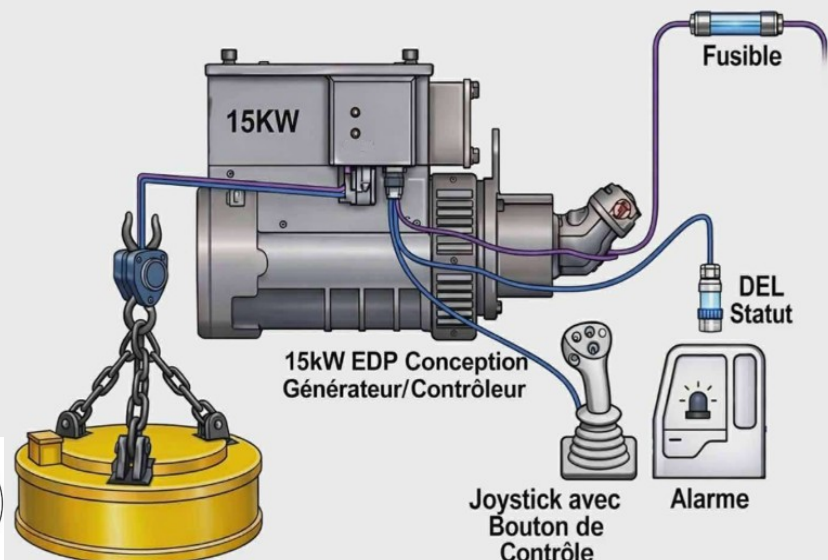

Le générateur d'Aimant avec contrôleur intégré parfait pour le déplacement et le triage efficace de matériel ferreux. Trois modes d'opération intelligents différents pour le collage/décollage et le triage. Installation facile, très durable et réparable, pas d'encapsulation à l'époxy. Pièces, support technique et service directement du manufacturier Canadien.

The perfect generator with magnet Controller integrated for efficient ferrous material handling and sorting. Select among three intelligent operating modes for different lift/drop and sorting behaviours. Easy to install, very durable and repairable, no epoxy encapsulation. Parts, technical support and service direct from the Canadian manufacturer

SPÉCIFICATIONS FRANÇAIS	VALEURS / VALUES	SPECIFICATIONS ENGLISH
VOLTAGE DE L'AIMANT	230 VDC	MAGNET VOLTAGE
COURANT DE L'AIMANT	10-65 AMP	MAGNET CURRENT
PUISSANCE DE L'AIMANT	2-15 KW	MAGNET POWER
VOLTAGE DE L'ALTERNATEUR	175-180 VAC	ALTERNATOR VOLTAGE
FRÉQUENCE DE L'ALTERNATEUR	60 Hz	ALTERNATE FREQUENCY
TECHNOLOGIE DE PROTECTION DU CONTRÔLEUR	SANS ARC / NO ARC	CONTROLLER PROTECTION TECHNOLOGY

Kw	CC	LT	BAR	GMP	PSI ***
4	5	18	196	4.376	2850
7.5	10	36	179	9.151	2600
10	12	43.2	196	11.141	2845
10	16	57.6	155	15.272	2250
15	16	57.6	220.6	15.272	3200
15	23	83.3	151	21.19	2200

*** AJOUTER UNE CONTRE-PRESSION MINIMALE DE 30 PSI / ADD A MINIMUM OF 30 PSI FOR BACK PRESSURE ***

